



HUCK


Feel at ease
HEALTHY WOODEN LIVING
FOR TODAY.




HUCK
Feel at ease
HEALTHY WOODEN LIVING
FOR TODAY.



天然素材の住まい

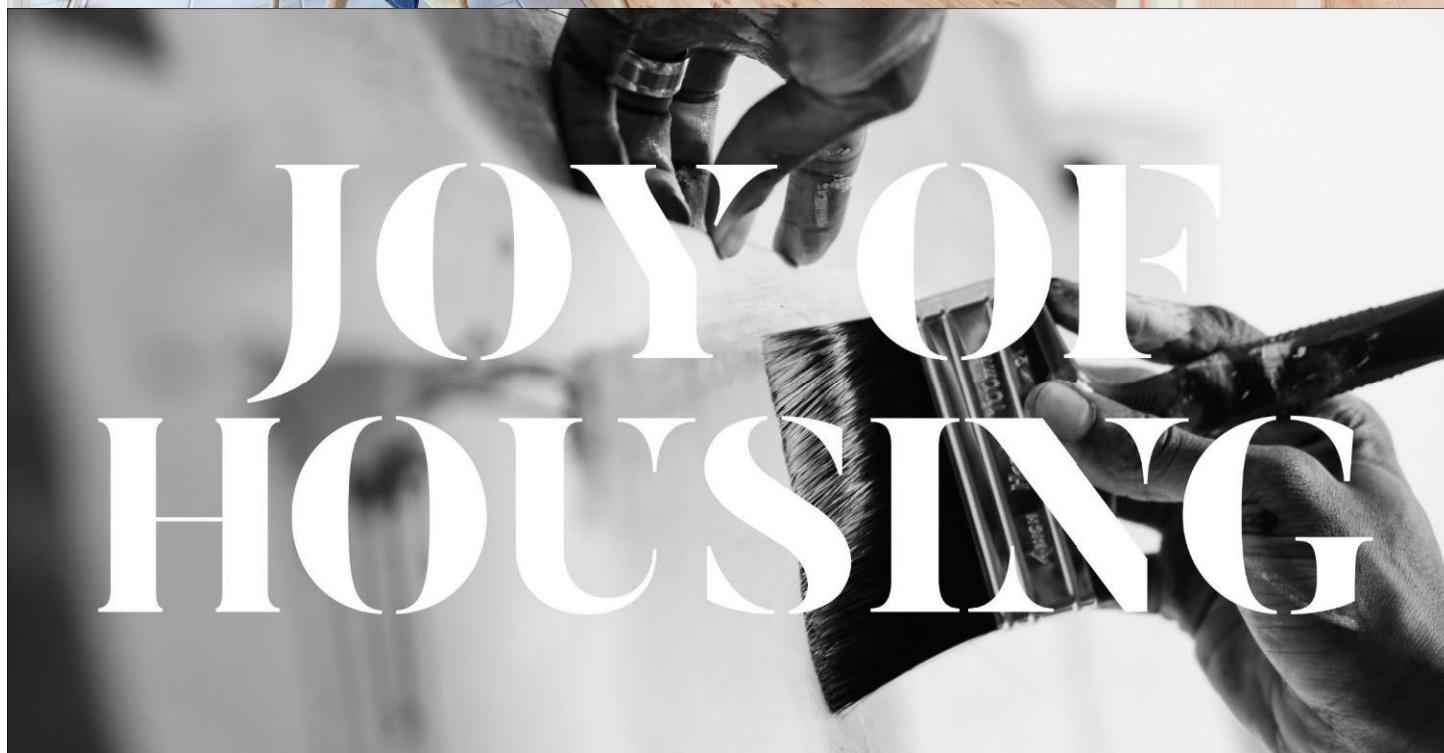

JOY OF
HOUSING

エイジングを楽しみながら、 長く愛せる2タイプの木の家。

ライフスタイルの変化にあわせて、DIYやカスタマイズも自在。住まいづくり本来の楽しみをハックから。
木にこだわり抜いたLOG&BASEの2つのSTYLEで展開します。

HUCK LOG

木の家といえばやっぱりログ。ハックは、環境と共生する フィンランドログです。

きびしく美しく自然と寄り添いながら生きている北欧の暮らしが生んだデザイン。環境にやさしく、長く住める家をつくるために、無垢材をふんだんに使い、自然の美しさと厳しさを知り尽くした北欧の知恵が詰まったログハウスです。



Tyrol チロル


HUCK BASE

変化する好みに合わせて、暮らしも変えていきたいという、思いに応えられるタイプの家です。

優れた省エネ性能や耐震・制振性能、さらにZEH対応など基本性能はしっかり確保。そして、住みながら徐々に趣味のハンドメイドでカスタマイズも可能です。「できたらいいな」を叶えてくれる、「好き」をベースに暮らしを楽しめるタイプです。



Hunting ハンチング

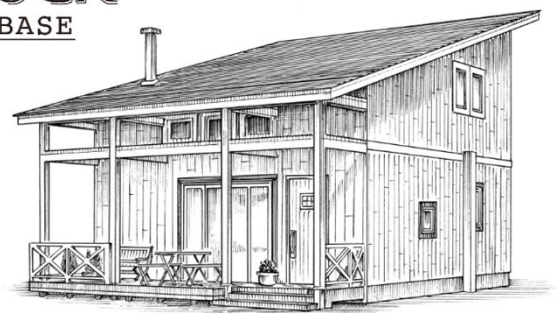


地震に強い木の家。 家族の命と財産を守る

集成材

木のよさを生かしながら
強度と均質性を高めた
構造材



エンジニアリングウッドと一般的な無垢材の強度比較

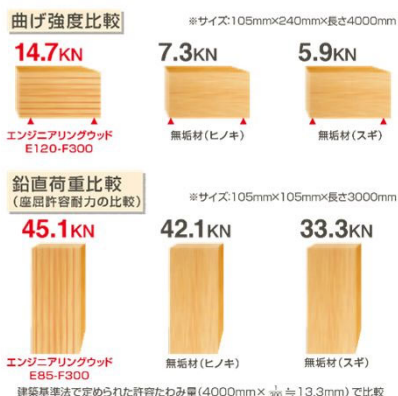


HUCKの柱・梁などの主要構造材には「エンジニアリングウッド (構造用集成材)」を使用しています。エンジニアリングウッドとは、木材がもつ短所を極力減らすために無垢材の良質な部分だけを厳選し、ひき板として積層接着したものです。寸法が安定するうえ、「割れにくい」「反りにくい」「曲がりにくい」「ねじれにくい」などの特長をもつため、品質のバラつきが少なく高い安全性、高品質を実現できます。左図を見てわかるように、無垢材と比べその強度の差は明らかです。

金具接合

接合部を高耐震化させる金具接合で、
地震に強い構造

木造軸組住宅の在来仕口では、施工者の腕の差によって性能にばらつきが出るデメリットがありました。また、かつての大地震で被害を受けた家のもっとも重大な問題は、接合強度不足でした。

HUCKでは、軸組の主要部分には、厚い鉄板やドリフトピンなどを使った信頼性の高い接合金具を採用し、建物に強さと粘りを付加しています。地震の揺れによって力が集中する接合部の強度を高め、構造全体の品質を安定させ、地震に強い家をつくります。

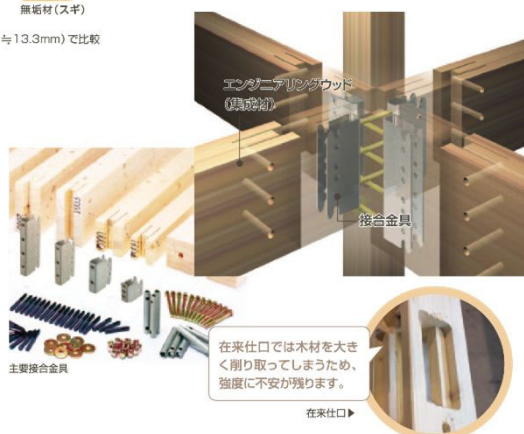


耐力壁

台風時の風圧や地震時の水平力
から建物を守るモノコック構造。

地震の衝撃を構造用面材が貼られた面で受け止めるため力が分散され、建物のネジレや変形を防ぎ、高い耐震性能を実現できます。


地震の力



剛床

一体化させた床の面で、
「ねじれ」「ゆがみ」を抑える！

地震や台風によって建物に加わる水平荷重は床に伝わり、柱、壁、基礎を通じて地面に抜けていきます。この力に耐え、分散し、スムーズに伝えるために、HUCKでは1・2階床に、24mm厚の構造用合板を使った剛床構造を採用。2階床には特殊な接合ビスを使用し、床倍率3.0倍を実現。地震に対する強さ、構造の安定感をさらに高めています

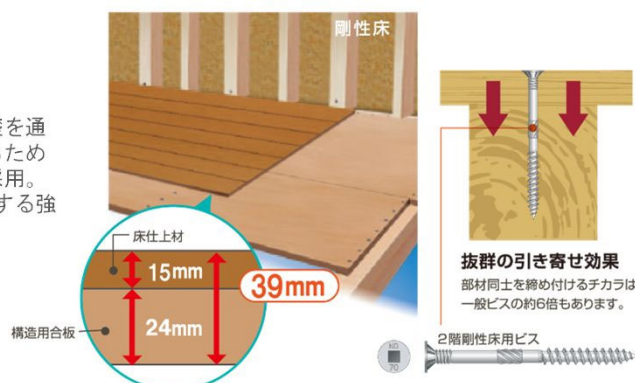

構造体

確かな構造設計。



ベタ基礎

建物荷重を「面」で受け、不同沈下を防ぎ、地震に強いベタ基礎

基礎部分の強度を重視して「オリジナルベタ基礎」を採用しています。ベタ基礎は、床面全体に格子状に鉄筋を入れコンクリートを打つため、基礎の底面全体が鉄筋コンクリートの面構造になり、家の荷重をバランスよく分散させることができます。地震、台風、集中荷重などで大きな力が加わっても、立ち上がり幅150mmの厚くて強固な基礎全体が、建物をしっかり支え、強い地震の揺れに耐える強固な家づくりが実現できます。広い面積で支えるベタ基礎は少々軟弱な地盤（均等に軟弱な地盤）であっても、沈下を均等に地盤に伝えるため、布基礎のように部分的に沈下して変形するようなことはありません。




床下換気

床下の換気効率と強度を高める「全周床下換気システム」

床下の湿気対策として「全周床下換気システム」を採用。土台と基礎に隙間をつくることで、建物全周にわたって通気性を確保。これは基礎まわり全体からまんべんなく換気できるようにしたもので、外気が常に床下を通り抜け、湿気がとどまるのを防ぎます。基礎と土台が離れているため、土台は乾燥状態を維持、建物の要となる土台と床組みを腐朽から守ります。


通気層イメージ図



外壁通気

新築時の強度・品質を長期維持するために

住まいの大敵「壁体内結露」の対策として、外壁の内側に通気層を設けた壁体内通気を採用。通気用土台水切りから取り入れた空気を上昇させ、壁体内にこもる湿気を軒天換気口や小屋裏換気口から排出します。湿気が侵入しても速やかに排出するために、外壁材、構造材の耐久性を高め、内部結露を防止。また外壁の反りや変形の防止、断熱性能の劣化防止にも役立ちます。長期優良住宅の認定を受けるためには、住宅性能評価「劣化の軽減対策」等級3（建物の構造躯体を75～90年もたせる性能）が必須条件。HUCKでは、外壁を通気工法で施工するなど、標準で「劣化の軽減対策」等級3を実現しています。



邸別計算

全棟邸別の構造計算を実施し、耐震等級3を確保しています。

HUCKでは構造材メーカーにて、全棟構造計算を実施し、耐震等級3を満たす構造材を標準採用。地震などによる倒壊を防ぎ、家族の命を守るだけでなく、震災後も住み続けることができる住まいとしての財産も守ります。

制振

摩擦材を使用した、3Mオリジナルの制震ダンパー標準搭載。さらに壁倍率5.0倍を取得した高性能システム。

3MのFRダンパーは、自動車のブレーキと同じ原理で機能する制振ダンパーとなります。一定の力を超えると摩擦材が滑り出し、熱に変えることでエネルギーを吸収します。FRダンパーは、履歴型ダンパーの一つでかつ繰り返し振動に対しても強みを発揮します。壁倍率5.0倍を取得しましたので、耐力壁などの耐震要素として設計することが可能となります。小さな地震に対しては、耐力壁として地震に抵抗し、中地震から大地震に対しては摩擦ダンパーが機能することで地震のエネルギーを吸収し、制震効果を発揮します。

【同一プランでの揺れ幅比較】

耐震等級1
ダンパー無し

12.4cm

地震時に揺れを

耐震等級3
ダンパー有り

3.6cm

-71%


約70%低減

※2階床の地面に対する変形量の比較です。

※上記数値はシミュレーションによる計算となりますので、プランにより設置時の効果は異なります。



3M





構造体

本物の木の家

集成材

木のよさを生かしながら
強度と均質性を高めた構造材

HUCK LOGではラミネート材を標準採用しています。従来の無垢材と比べ、反りや割れ等、ログ材の狂いが低減されています。

またログ材はフィンランドでPEFC-COC森林認証を取得した工場で加工されています。PEFC-COC森林認証は、環境に配慮し持続可能な森林から産出された木材を適切に加工・流通していることの証明です。



角ログ（無垢）



角ログ（ラミネート）

HUCK
LOG

防火構造

独自に耐火実験を行い、
耐火性能と安全性の高さを実証



HUCKのログ壁は準防火地域にも対応可能な「外壁（耐力壁）の30分耐火」認定を取得しています。

この認定により、準防火地域の「延焼の恐れのある部分」でもログ壁のままで建設が可能となります。この認定は独自に耐火実験をおこない、ログ壁の耐火性能を実証して認められたものです。



木ダボ

台風時の風圧や地震時の水平力
から建物を守るモノコック構造。

同じように見えるログ壁も、中を割ってみればメーカーそれぞれに特徴があるものですが、HUCKログハウスの特徴は、フィンランドのログハウスの伝統構法そのままに、ログ同士を緊結させるのに木のダボを使用していることです。金属製ダボを使わないのは、「木には木がいちばん」と考えているから。このことは木組みで構築される日本の在来工法と相通ずるものがあるかもしれません。

縦方向の繊維をもつダボが水平力に抵抗してログが横方向にずれようとするのを防ぎ、一体の強い壁にしてくれます。金属と違い、錆の心配もありません。

邸別計算


全棟邸別の構造計算を実施し、
耐震等級3を確保しています。

HUCK LOGでは構造材メーカーにて、全棟構造計算を実施し、耐震等級3を満たす構造材を標準採用。地震などによる倒壊を防ぎ、家族の命を守るだけでなく、震災後も住み続けることができる住まいとしての財産も守ります。

剛床

一体化させた床の面で、
「ねじれ」「ゆがみ」を抑える！

地震や台風によって建物に加わる水平荷重は床に伝わり、柱、壁、基礎を通じて地面に抜けていきます。この力に耐え、分散し、スムーズに伝えるために、HUCKでは1・2階床に、24mm厚の構造用合板を使った剛床構造を採用。2階床には特殊な接合ビスを使用し、床倍率2.4倍を実現。地震に対する強さ、構造の安定感をさらに高めています。

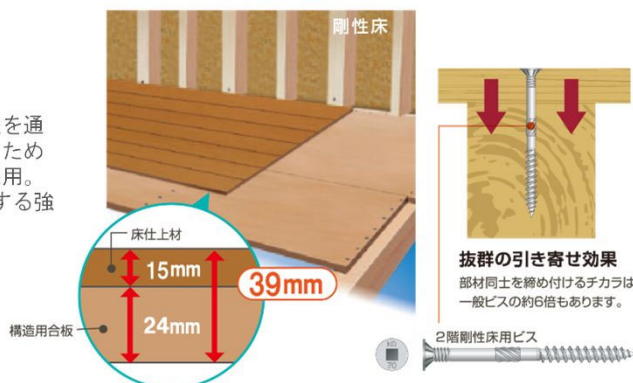

抜群の引き寄せ効果
部材同士を締め付けるチカラは、
一般ビスの約6倍もあります。

2階剛性床用ビス

省エネ性能

壁断熱材



ZEHにも対応する防湿気密性能の高い高性能グラスウールを標準採用。



グラスウールは、細いガラス繊維が絡み合ってつくられる空間（動かない空気の小部屋）によって、熱を伝えにくくしている断熱材です。HUCKで採用しているアクリアは、この繊維をさらに細く、たくさんの繊維を絡み合わせることで、より高い断熱性能を実現した高性能グラスウールです。

一般のグラスウール

アクリアネクスト



細く均一な繊維により断熱性能を向上!

平成28年省エネルギー基準対応の防湿フィルムを採用。断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができ、壁の中への室内の水蒸気の浸入を防止します。

※HUCK LOGでは小屋裏の2階壁面のみに採用しています


水蒸気の浸入を防止!




窓

冬は約50%の熱が「窓」から逃げ、夏は約70%の熱が「窓」から侵入!

熱は温度の高い方から低い方へと移動する性質があり、この熱の移動を少なくすることが、特に寒暖が厳しい地域では問われます。一般住宅においても、熱の出入りがもっとも多いのは、屋根や外壁よりも、窓やドアなどの開口部。冬の暖房時に家から逃げる熱のうち、窓やドアの開口部を通るものが約半分。つまり、冬を暖かく夏を涼しく過ごすには、開口部から出入りする熱をふせぐ断熱が重要です。

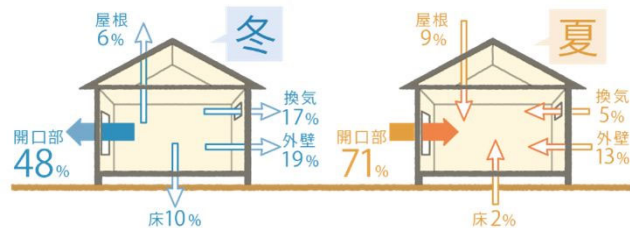

ERSTER S





そこでHUCKでは各地域でワンランク上のサッシを標準採用。ERSTER S/アルゴン入りLow-eガラスが標準仕様。開口部での熱の移動を抑え、室内を快適にする工夫をしています。※一部のサッシは、SAMOS II H/遮熱高断熱Low-eガラスとなります。

ZEH

基本断熱性能はZEHレベルをクリアするので快適で経済的。さらに太陽光発電を搭載すればZEHに対応。



HUCKは政府が推進しているエコ住宅「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」をクリアする断熱性能が標準仕様。断熱性が高く暖かい住宅は健康によいことが科学的に証明されています。高断熱の家は冷暖房費の削減だけでなく、健康的な暮らしが出来るうえに医療費の削減などコスト面でも大きな効果があります。さらに太陽光搭載でZEHに対応します(ただし給湯器他採用機器仕様による)。HUCK BASEはこのような住宅に求められるニーズを考慮し、太陽光発電に柔軟に対応する片流れ屋根を採用しています。※ HUCK LOG断熱性能はZEH対応していません

太陽光載せれば”ZEH”

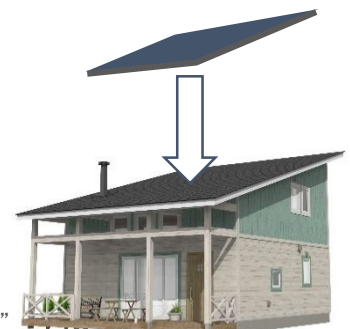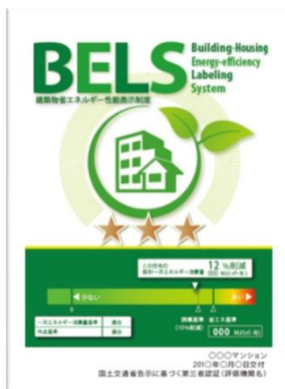





Select PLAN 4

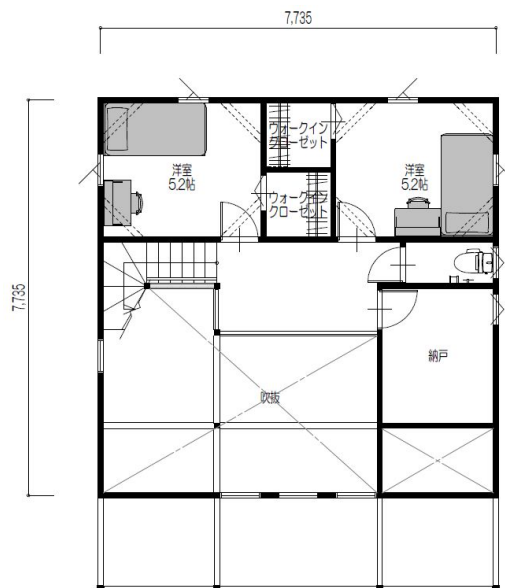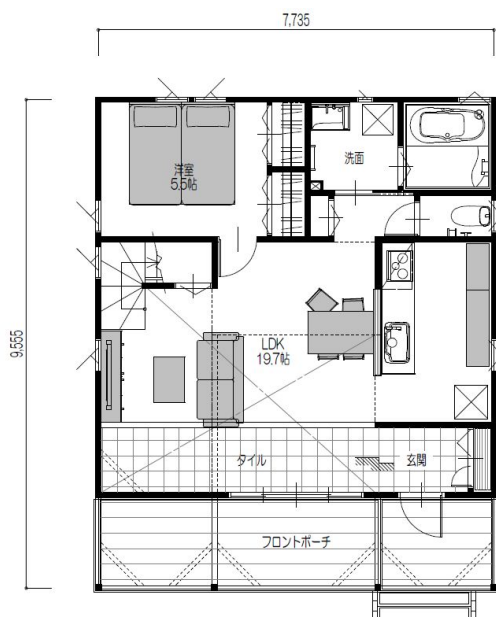

HUCK
BASE
PLAN DATA
BHS085105-391



1F	59.83㎡
2F	38.09㎡
延床面積	97.92㎡(29.61坪)
施工床面積	130.62㎡(39.50坪)

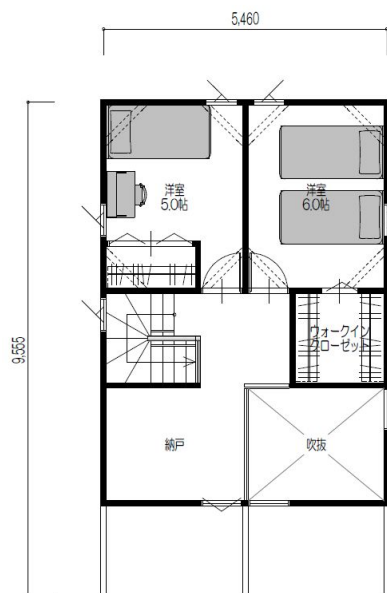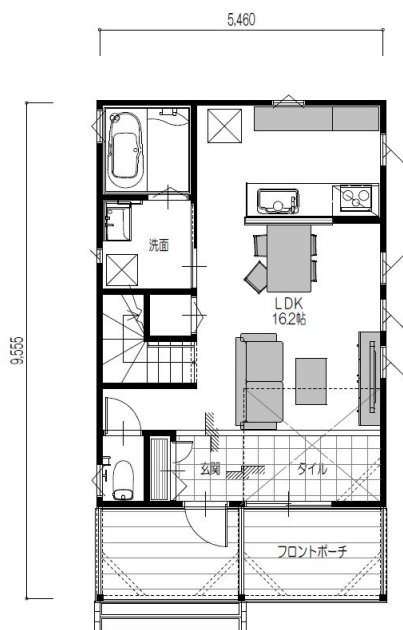

HUCK
BASE
PLAN DATA
BHS060105-281



1F	42.23㎡
2F	36.02㎡
延床面積	78.25㎡(23.66坪)
施工床面積	94.39㎡(28.54坪)

HUCK BASEは厳選した4つのプランからスタートします。
 どんな暮らしを思い描きますか？あなたのライフスタイルにあわせ、カスタマイズしてください。

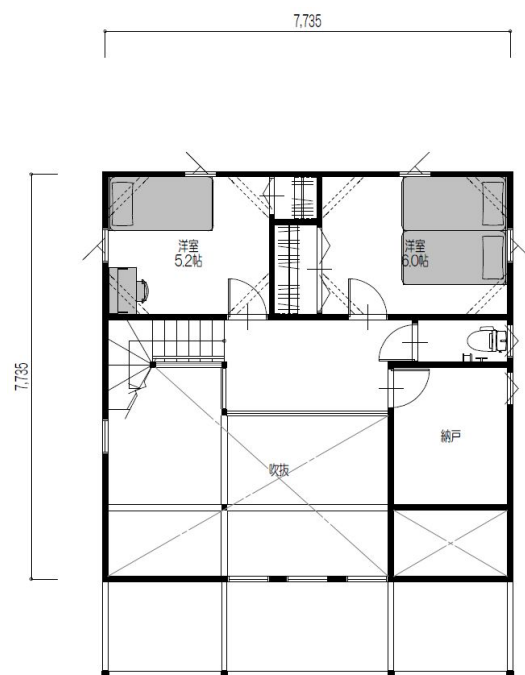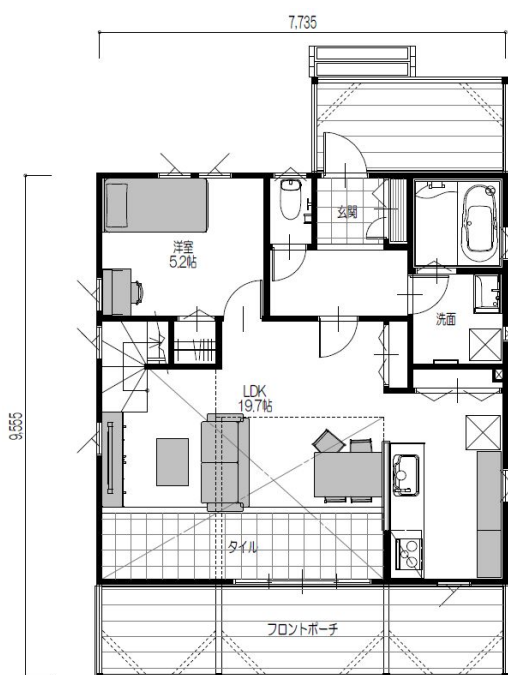

PLAN DATA
 BHN085125-411

1F	59.83㎡
2F	38.09㎡
延床面積	97.92㎡(29.61坪)
施工床面積	137.25㎡(41.50坪)

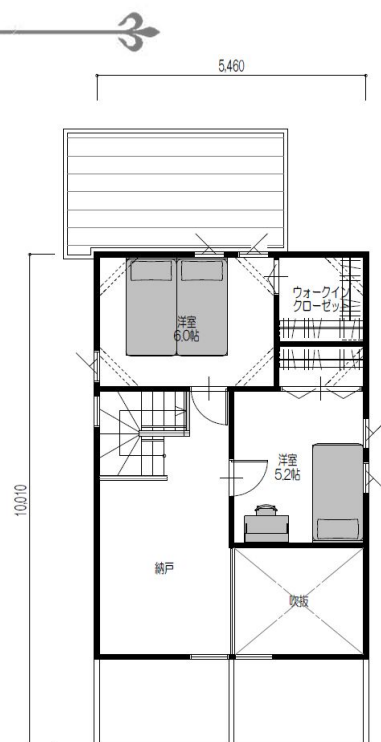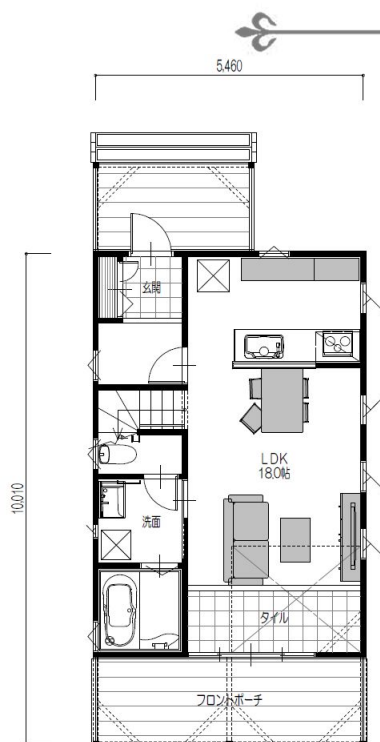



HUCK
 BASE
 PLAN DATA
 BHN060130-311

1F	44.71㎡
2F	38.50㎡
延床面積	83.21㎡(25.16坪)
施工床面積	105.15㎡(31.79坪)

※全プラン煙突・家具はオプションです。





Select PLAN 4

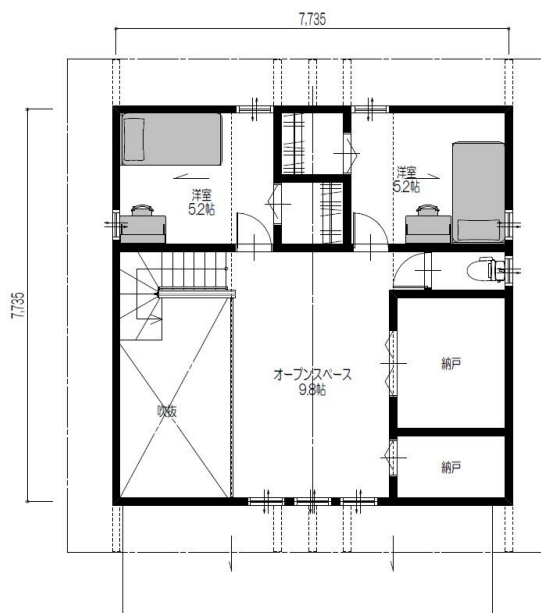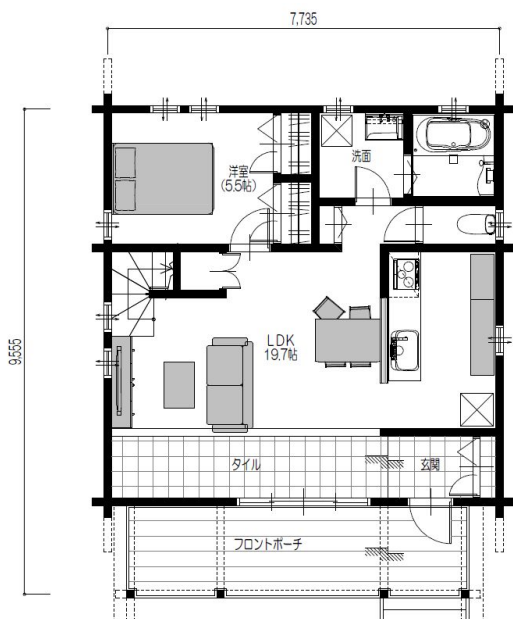

HUCK
LOG
PLAN DATA
LTS085105-391


1F	59.83㎡
2F	51.38㎡
延床面積	111.21㎡(33.64坪)
施工床面積	131.46㎡(39.76坪)

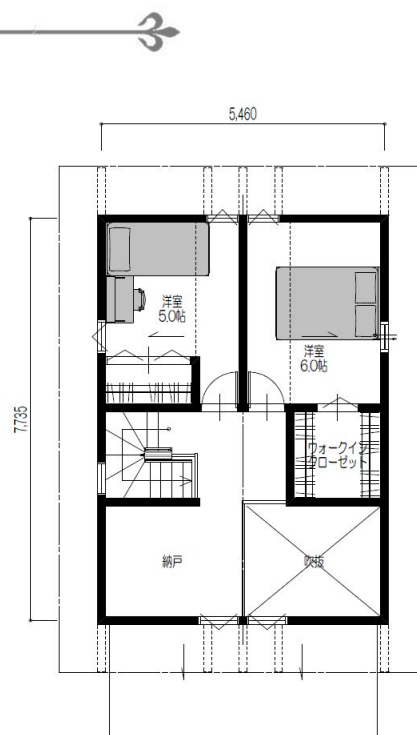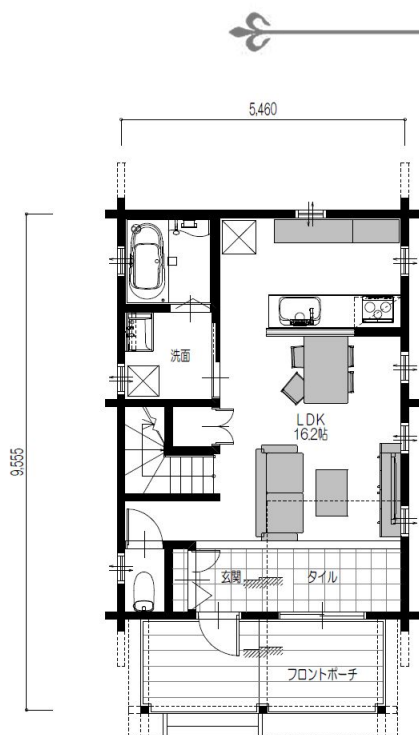

HUCK
LOG
PLAN DATA
LTS060105-271


1F	42.23㎡
2F	36.02㎡
延床面積	78.25㎡(23.66坪)
施工床面積	92.13㎡(27.87坪)

HUCK LOGは厳選した4つのプランからスタートします。
 どんな暮らしを思い描きますか？あなたのライフスタイルにあわせ、カスタマイズしてください。

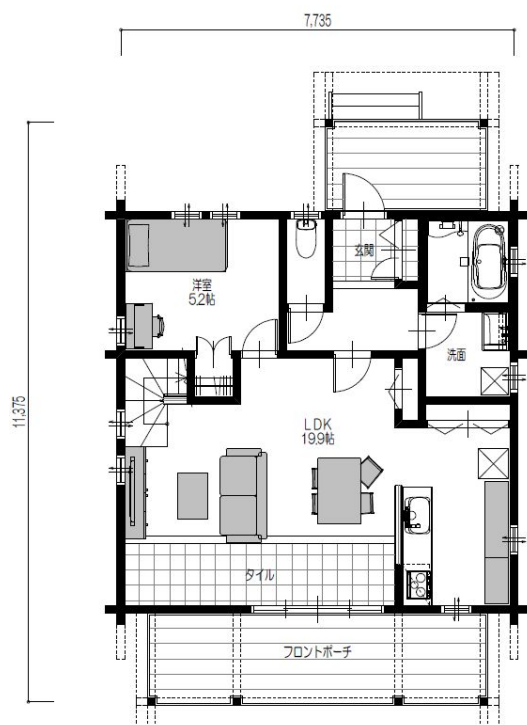



HUCK
 LOG
 PLAN DATA
 LTN085125-411

1F	59.83㎡
2F	53.38㎡
延床面積	111.21㎡(33.64坪)
施工床面積	136.93㎡(41.42坪)

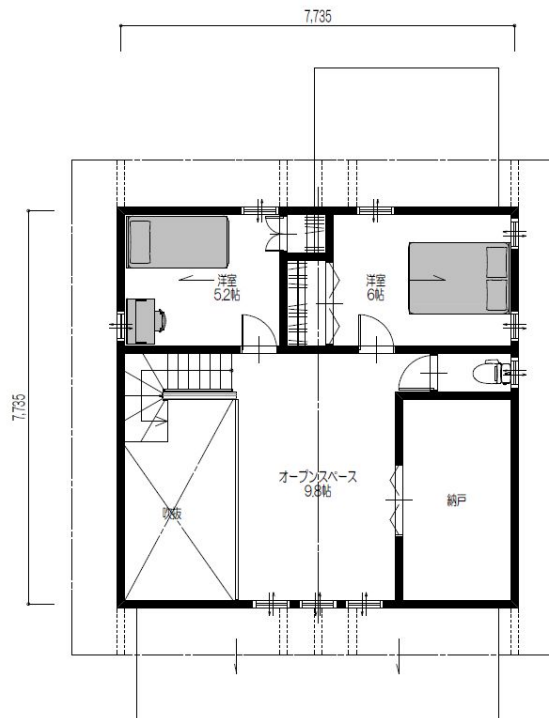

HUCK
 LOG
 PLAN DATA
 LTN060130-311

1F	44.71㎡
2F	38.50㎡
延床面積	83.21㎡(25.17坪)
施工床面積	102.57㎡(31.02坪)

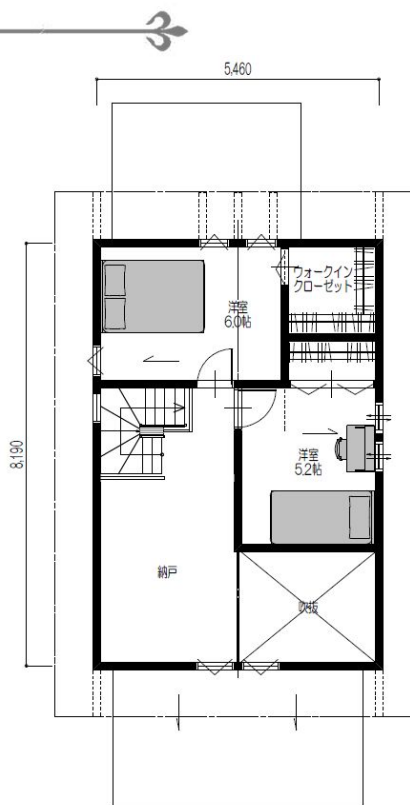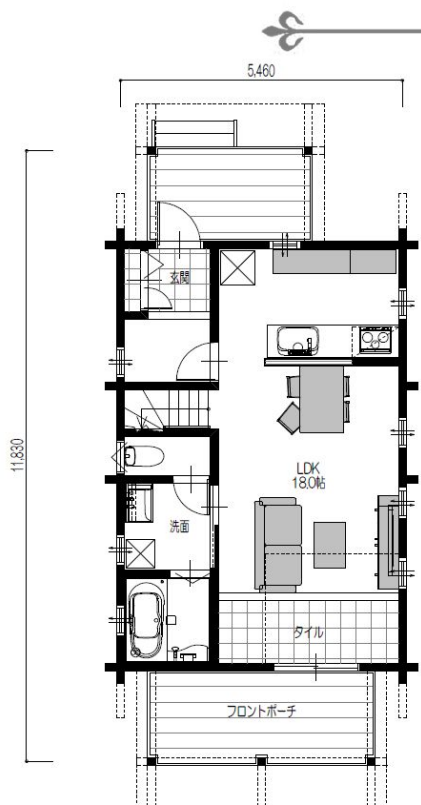

※全プラン煙突・家具はオプションです。

CUSTOMIZING

HUCKでは基準仕様の他にも、様々なカスタマイズアイテムをご用意しております。



Colouring

住まいの色とメンテナンス方法を
自分好みにカスタマイズ



[プロトタイプ]

屋根材: エコグラニー | オニキス

1F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) T&G17.5mm 塗装仕上 | ホワイト

2F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) チャンネル18mm 塗装仕上 | グリーングレー

柱梁: 塗装仕上ホワイト

玄関ドア: シュガーオーク(EE)

サッシ: ホワイト

基準仕様



[カスタマイズ1]

屋根材: エコグラニー | オニキス

1F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) T&G17.5mm 塗装仕上 | ライトグレー

2F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) チャンネル18mm 塗装仕上 | ライトグレー

柱梁: 塗装仕上ブラウン

玄関ドア: ハンドダウンチェリー(CC)

サッシ: ホワイト

+0円



[カスタマイズ2] 2F外壁を鋼板にカスタマイズ

屋根材: エコグラニー | オニキス

1F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) T&G17.5mm 塗装仕上 | ナチュラルブラウン

2F: フッ素鋼板サイディング | ブラックメタリック

柱梁: 塗装仕上ブラウン

玄関ドア: ハンドダウンチェリー(CC)

サッシ: ブラック

+0円



[カスタマイズ3] 2F外壁を鋼板にカスタマイズ

屋根材: エコグラニー | オニキス

1F: ヒノキ科針葉樹(フスキ) T&G17.5mm 塗装仕上 | ホワイト


2F: フッ素鋼板サイディング | ダークブラウン

柱梁: 塗装仕上ブラウン

玄関ドア: ハンドダウンチェリー(CC)

サッシ: ホワイト

+0円



[カスタマイズ4] 外壁を全て鋼板にカスタマイズ

屋根材: エコグラニー | 4色より選択

1F: フッ素鋼板サイディング | 12色より選択


2F: フッ素鋼板サイディング | 12色より選択

柱梁: 塗装仕上 | お好きな色で

玄関ドア: 8色より選択

サッシ: 4色より選択

+0円

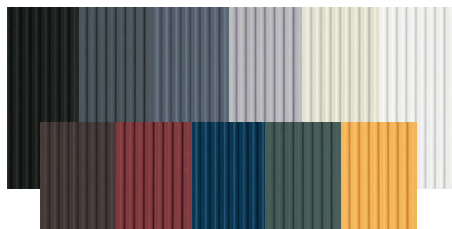

[オーダーエントリー]

NS型 ネオスパン プレミアム(ニチハ)



フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板

18mm | 縦貼り

保証対象: 変色退色 + 塗膜 + 赤錆 10年保証

標準の木塗装外壁の他、金属サイディングもお勧めです。

+0円

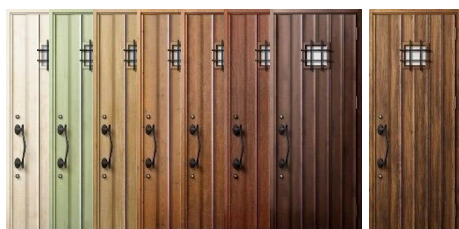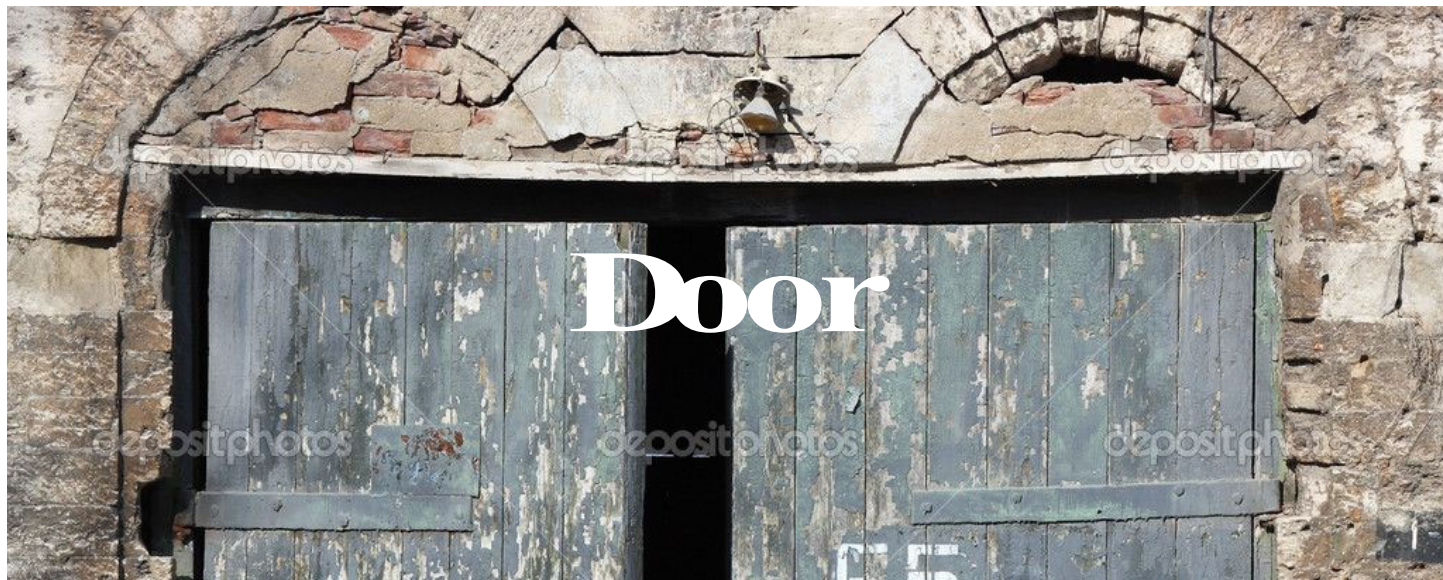

断熱玄関ドア
「ジェスタ2」D34型
 枠 フラット枠アングル無し
 D3Aハンドルセット
 Wキーシリンダーセット
 アルミ室内額縁(内観同色)
 ※HUCKLOGは木製ドアが基準仕様

基準仕様



D32

D33

D43

D44

断熱玄関ドア
「ジェスタ2」D32,D33,D43,D44型
 枠 フラット枠アングル無し
 D3Aハンドルセット
 Wキーシリンダーセット
 アルミ室内額縁(内観同色)
 ※HUCKLOGは木製ドアが基準仕様

+0円



無垢パインドア
 塗装品

1階のLDKに接する建具は基準仕様ではパインドアを採用しています
 ※HUCKLOGでは全建具が無垢パインドア(一部ヘムロック)
 基準仕様

基準仕様
 (LDK周り)



無垢ツガドア
 塗装品

パインドアの節が嫌いな場合はこちらをお薦めいたします。

+1.5万円～
 /セット



フラッシュドア
 LIXIL 製 ラシッサD VINTIA
 フラットタイプ

LDK周り以外の建具で基準仕様です。
 パレットと同価格です。

基準仕様
 (LDK周り以外)



フラッシュドア
 LIXIL 製 ラシッサD Palette
 フラットタイプ

LDK周り以外の建具で基準仕様です。
 VINTIAと同価格です。

基準仕様
 (LDK周り以外)

Floor & Ceiling



床 | レッドパイン無塗装品
節有グレード
無塗装
厚15x巾111mm


DIYでの塗装もできます

基準仕様



床 | レッドパイン塗装品
節有グレード
塗装品(オスモクリア)
厚15x巾111mm

+0.12万円/㎡



床 | あづみの松
無地上小
塗装(3色)
FJユニ 本実エンドマッチ加工
厚15x巾152mm

+0.21万円/㎡



天井 | クロス

お選びの色柄により、価格が変わる場合があります。


基準仕様



天井 | レッドパインパネリング
無塗装
厚12x巾112mm

壁と同じものを天井にも施工できます
※価格はクロス仕上げとの差額です

+0.32万円/㎡

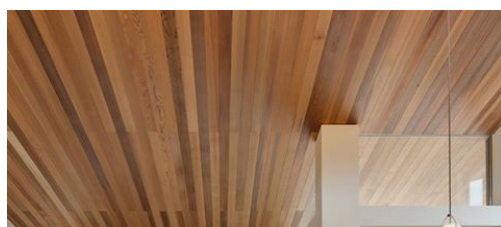

天井 | ウェスタンレッドシダーパネリング
無塗装
厚8x巾89x2440mm
壁と同じものを天井にも施工できます
※価格はクロス仕上げとの差額です

+0.89万円/㎡



Wall




壁 | レッドパイン パネリング

無塗装
厚12x巾112mm

基準仕様では3か所の壁にて採用しています

基準仕様

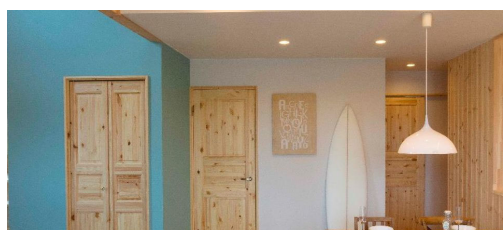

壁 | クロス

上記レッドパインパネリング以外の壁天井はクロス仕上げです。
お選びの色柄により、価格が変わる場合があります。

基準仕様




壁 | パネリングへの塗装

厚12x巾112mm

標準の無塗装壁を塗装します
DIYで塗装も可能です

+0.27万円/㎡

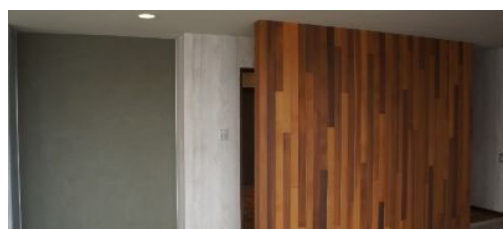

壁 | ウェスタンレッドシダー パネリング

厚8x巾89mm

※クロス仕上げとの差額です

+0.89万円/㎡



壁 | 合板+黒板塗装

DIYで注目の黒板塗装。合板の上にラフに塗装します。

DIYで塗装も可能です

※レッドパインパネリングとの差額です

ASK

equipment

SYSTEM KITCHEN ALESTA



LIXIL 製

I 型人工大理石トップ(アレスタ)
(間口:2,550、奥行:650、高さ:850)
オールスライド収納キャビネット(フルエク・ソフトクローズ)、スキットシンク、
アシストポケットシェルフ付、IHヒーター・シルバー、
LED照明付薄型レンジフード・ASRタイプ・シルバー色(シロッコファン)、
オールインワン浄水栓エコハントルメッキ、

基準
仕様

SYSTEM BATHROOM

Arise



LIXIL 製

ユニットバス 1616(アライズZタイプ)
(クランクレス水栓、タテ長ミラー、まる洗いカウンター、棚板、フルフォールスライド
バー、エコアクアシャワー、タオル掛け、コーナーパネルライト1灯、握りバー1カ所、
換気扇、FRPエコベンチ浴槽、折戸11mm段差、サーモフロア、サーモバスS、
内組平天井、薄型保温組フタ、くるりんホイ、キレイ床、
ブッシュワンウェイ排水栓)

基準
仕様

キレイと使いやすさを究めた

洗面化粧台ピアラ

Piara



LIXIL 製

洗髪洗面化粧台(ピアラ引出タイプ)
シングルレバーシャワー水栓、
W:750
ミラーキャビネットW750 3面鏡スタンダード・LED
(くもり止めコート付)
※一部写真と異なります

基準
仕様

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA CERAMIC



LIXIL 製

1F 一体型シャワートイレ リモコン付 ペーシア(フ
チレス・アクアセラミック)
2F 分離型シャワートイレ ペーシア(フチレス・アク
アセラミック)

基準
仕様



FirePlace



〔薪ストーブ〕

Hwam 3110c (ワム 3110c)

サイズ H1,055mm × W479mm × D414mm

総重量 101kg(本体+スタンド30cmサイズ)

熱出力 2-7kw 1,720-6,020 kcal/h

暖房面積 20-130㎡

大きな曲面ガラス越しに美しい炎を多方面から楽しめます。
こんなにコンパクトでも驚くほど暖かです。

ASK



〔薪ストーブ〕

IRON DOG N°02 (アイアンドッグ N°02)

サイズ H730mm × W541mm × D613mm

本体重量 150kg

熱出力 4.9-8.1kw 4,200-7,000 kcal/h

暖房面積 50-90㎡

直感で選ぶのは、間違いなのだろうか？ 個性的なフォルムが、その名の通り「犬」を彷彿とさせるデザイン

ASK



〔ペレットストーブ〕

PE-8 | toyotomi 製

サイズ W492xD461xH855mm

暖房の目安 8~13畳

燃料タンク容量 13kg

最長連続燃焼時間 16時間(最大燃焼時9時間)

騒音値 44dB(最大)

消費電力 49W

ASK



〔ペレットストーブ〕

エンプレス | toyotomi 製

サイズ W653xD621xH695mm

暖房の目安 6~22畳

燃料タンク容量 104kg

最長連続燃焼時間 50時間(最大燃焼時11時間)

消費電力 113W

ASK



太陽光発電システム

長州産業

20枚 6.30kW 4段5列

24枚 7.56kW 4段6列

※ 上記以外の容量にも対応します。

※ その他メーカーも対応します。

ASK



ホーロートップガスコンロ
H1G633E0RHVX



給湯設備
エコジョーズ



給湯設備
エコジョーズ

オール電化→ガス仕様への変更

エコキュート→エコジョーズ24号

IH→ガス加熱器

-17.6万円



オリジナルキッチン背面収納

塗装品

背面収納セット 3スパンセット(オープンタイプ)

修正カウンター2.5P+アレスタフロアキャビ`W900

+18.8万円



キッチン対面棚板造作

塗装品

固定棚板2段

支持金物(ブラック)

笠木カウンターがホワイトタイプへの変更含む

+5.4万円



スチールリングカウンター

塗装品

D=380mm

W2000	+9.4万円
W2500	+12.0万円
W3000	+12.7万円
W3500	+15.4万円



HUCK

Feel at ease
HEALTHY WOODEN LIVING
FOR TODAY.

JOY OF HOUSING.


楽しみは、終わらない。

自分で、手を入れて育てる暮らし。
長く愛せる本物の木の家、
住まいづくりの楽しみをハックから。

www.kimama89.com



1)
Bracket 10
Model S355-85-10ABK
H.100 L.100mm
¥560+税



6)
Bracket 27
Model S355-85-27ABK
H.270 L.270mm
¥1,500+税



Bow bracket "10"
Model S555-353-10
H.100 W.100mm
¥450+税



Bow bracket "25"
Model S555-353-25
H.250 L.250mm
¥1,900+税



Iron hook S
Model S255-91S/ABK
H.120 W.35 D.45mm
¥600+税



Bracket
Model S555-375
H.210 L.210 D.25mm
¥1,200+税



Bracket
Model S555-376
H.185 L.185 D.30mm
¥850+税



Adjustable bracket
S
Model K655-699S
H.90 L.120 D.35mm
¥600+税



L
Model K655-699L
H.140 L.180 D.55mm
¥1,400+税



Bracket plain
S
Model K655-700S
H.73 L.93 D.45mm
¥500+税



L
Model K655-700L
H.90 L.112 D.52mm
¥700+税



2 swing wall hook
Model S255-89ABK
H.57 W.42 D.125mm
¥600+税



Double swing wall hook
Model S255-88ABK
H.83 W.40 D.70mm
¥400+税



Wall hook
Model S255-92ABK
H.75 W.35 D.85mm
¥400+税

Double face wall clock

Model S82429
H.380 W.445 D.130mm
Weight 3kg
使用電池: 単3×2pcs
Sweep movement
¥18,000+税




Silver
4 997337 242996



Ivory
4 997337 242912



Black
4 997337 242931

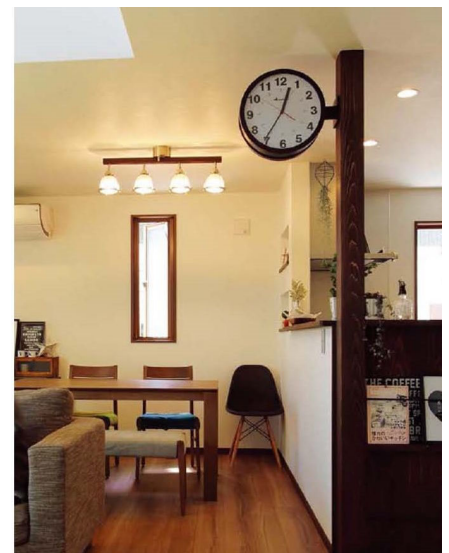



Antique black base

Square sign "WiFi"

Model S355-116
H.127 W.127mm
¥900+税



Antique black base

Square sign "NO SMOKING"

Model S355-117
H.127 W.127mm
¥900+税



Sign P.F.C.O

Model K655-706
H.370 W.245mm
¥4,000+税



Bar 60

H.70 W.600 D.60mm
¥800+税

材質：アイアン
取付ネジ付属

Black

Model D20-0122-6BK



Iron sign "Bicycle parking"

Model R855-994
H.145 W.195 D.5mm
¥1,200+税

Black

Blue



Iron sign "NO PARKING"

Model R655-745
H.120 W.190 D.5mm
¥1,000+税

Enameled notice sign

H.120 W.170 D.5mm
¥1,000+税

材質：エナメル、スチール
取付ネジ付属



Wash your hands

Model H20-0144WH



"PRIVATE"

Model 404
H.50 W.197mm
¥900+税



"SMOKING AREA"

Model 2428
H.50 W.250mm
¥1,400+税



"TOILET"

Model 405
H.50 W.175mm
¥900+税



"NO SMOKING"

Model 2429
H.50 W.220mm
¥1,200+税



"Wi-Fi"

Model 2514
H.50 W.150mm
¥900+税



"STAFF ONLY"

Model 2430
H.50 W.225mm
¥1,200+税





Single spin canvas blades off white

Model DT18-CF08OW


Weight 10kg

¥45,715+税



【仕様変更のお知らせ】
旧モデル DT03-CF01(虎盤)の
継続モデルになります。
本体カバーサイズ変更に伴い、
品番も変更になりました。

- ライティングキット・コントローラーキットは別売りとなります。
- 速度調節スイッチは本体に付いています。(チェーン部分)
- プラグと電気コードは付属されておりません。
- 本製品の取付けは必ず、電気工事業者へご依頼下さい。
- 電球交換・羽の回転方向切替えが容易に出来る高さ(脚立を使用して届く高さ)に設置して下さい。

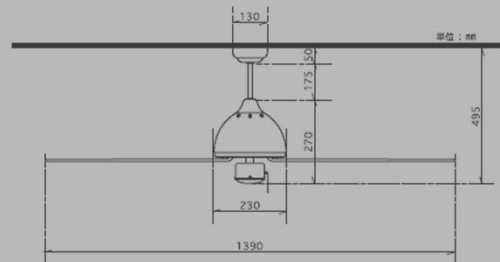

SPEED	RPM		Watt		Amp	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
HIGH	87	75	34	41	0.36	0.42
MEDIUM	62	63	24	27	0.3	0.36
LOW	34	31	7	9	0.17	0.18

100V Frequency: 50/60Hz



ライティングキット

生産中止中
※入荷時期未定

【取り付け箇所に関する注意】本製品は天井取り付け専用です。壁面には取り付けることができません。
調光器が取り付けられている回路でご使用になりますとファンやランプの寿命を縮めたり、異常回転による振動が発生したりする原因となります。
また、障害物がある場所への設置はリモコンの誤作動等の原因となります。

Option for DT18-CF08OW

こちらの製品は Model DT18-CF08OW Single spin canvas blades の専用オプションです。



Lighting kit

Model E20-0279

H.130 W.270 D.270mm

使用電球 60W/E-26×2pcs (シャンデリア球)

¥10,000+税



◎電球は付属しておりません。

旧モデルDT03-CF/Lの
継続モデルになります。




Canvas blades

交換用キャンバス羽4枚セット

Model DT03-CF/B/OW

¥4,800+税




90cm down rod for DT18-CF08

Model DT03-CF/D90GY

L.900mm

¥1,800+税




60cm down rod for DT18-CF08

Model DT03-CF/D60GY

L.600mm

¥1,500+税



Remote control & Receiver set

Model E20-0280

H.100 W.50 D.15mm

¥9,000+税



コントローラーキット単体での販売は行っておりません。
本体(DT18-CF08OW)のご注文の際に
オプションパーツとして合わせてご注文ください。

旧モデルDT03-CF/Cの
継続モデルになります。
製品の仕様は予告なく
変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。



Galvanized lamp

Model 113-288

H.1020 W.200mm

定格電圧: 100V

定格電球: MAX 20W/E26

LED電球: MAX 4.4W/E26

¥18,000+税

4 997337 112015

◎こちらの製品は室内用です。
◎ Bulb is not included.



Aluminum pendant lamp with glass cover

Model 199-993

H.170 W.140mm

Core 50mm

Weight 0.5kg

定格電圧: 100V

使用電球: MAX 40W/E26

LED電球: MAX 4W/E26

¥4,800+税

4 997337 112015

Color

Aluminum

Ivory

Red

Brown

◎ Bulb is not included.

Wall lamp "Glass stick"



S

Model 100-207S

H.350 W.100 D.140mm

Weight 2.5kg

定格電圧: 100V

使用電球: MAX 40W / E26×2pcs

LED電球: MAX 4W / E26×2pcs

¥11,000+税

4 997337 112015

◎ Bulbs are not included.

◎プラグと電気コードは付属されておりません。設置の際は必ず電気工事業者にご依頼下さい。



L

Model 100-207L

H.415 W.100 D.140mm

Weight 3.5kg

定格電圧: 100V

使用電球: MAX 40W / E26×2pcs

LED電球: MAX 4W / E26×2pcs

¥12,000+税

4 997337 112039

◎ Bulbs are not included.

◎プラグと電気コードは付属されておりません。設置の際は必ず電気工事業者にご依頼下さい。



構造概要	
基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎、モルタル刷毛引き仕上げ (立上り巾:150mm、底盤厚:150mm)
構法	木造軸組金具構法
軸組材	構造用集成材(隅柱:4寸角)※一部構造表し(内・外)
床	構造用合板24mm
仕口接合	金具接合(テックワンP3)
耐力壁	外周壁:ダイト9mm 内部壁:筋かい、石膏ボード12.5mm、制振金物
制振システム	木造軸組用摩擦ダンパー

外部仕上げ	
屋根	ジンカリウム鋼板自然石粒仕上げ(エコグラニー) 切妻屋根(屋根勾配はプラン・部位による)
破風鼻隠し	セメント押出し成形品(高耐久性塗装)
軒裏	木製パネリング塗装仕上
雨樋	高耐候性大型軒樋高排水仕様 高耐候性壁樋高排水仕様
外壁	木製パネリング塗装仕上
玄関・ポーチ	ウッドデッキ

※屋根・雨樋仕様は建設地の積雪量に応じた各メーカー指定仕様に準ずる

外部建具	
玄関扉	鋼板製片開き断熱ドア パーハンドル仕様
(k2仕様)	(2ロックURシリンダー錠、鍵付デッドボルト錠、ドアガード、お出かけサムターン付)
窓	樹脂サッシ(エルスターS、ガス入りLow-eガラス、網戸付)

内装仕上げ			
	●床	●壁	●天井
玄関	300角タイル貼り	VC	VC
		一部木製パネリング	
土間	300角タイル貼り	VC	VC
廊下	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
階段室	集成材塗装品	VC	VC
		一部木製パネリング	
洗面	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
便所	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
キッチン	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		キッチンセット前:硬質珪酸カルシウム板	
		一部木製パネリング	
リビング、ダイニング	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		一部木製パネリング	
洋室	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		一部木製パネリング	
物入・WIC	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC

内部建具	
リビング	パイン框ガラスドア(H:2,000・プランによる)
洋室	1階:パイン框ドア(H:2,000) 2階:化粧合板フラットドア(H:2,000)
洗面所	パイン框ドア/引戸(H:2,000)
便所	1階:パイン框ドア(H:2,000) 2階:化粧合板フラットドア(H:2,000)
物入・WIC	LDKに接する建具:パイン框物入用折戸(H:2,000) 上記以外:化粧合板フラットドア(H:2,000)

※ドア形状などは各プランによる

別途工事	
屋外給排水衛生工事（浄化槽、排水会所）、屋外電気引込み工事、屋内外ガス工事、外構工事、照明工事、建築確認申請料、地耐力調査、その他	

内部造作	
階段	木製集成材13段階無塗装
階段手摺り	木製35φ
物入内部	ハンガーパイプ・棚板(ホワイト)
ウォークインクローゼット内部	ハンガーパイプ・棚板(ホワイト)
玄関収納	どまクロ(可動式ハンガーパイプ付き棚)

衛生設備	
洗面所	洗髪洗面化粧台(ビアラ引出タイプ) (シングルレバーシャワー水栓、W:750) ミラーキャビネットW750 3面鏡(もり止めコート付)、タオル掛け
便所	1F 一体型シャワートイレ リモコン付 ペーシア(ワテス・アクアセラミック) 2F 分離型シャワートイレ ペーシア(ワテス・アクアセラミック) (脱臭洗浄暖房便座、抗菌便座・大型便器、 手洗い付き、防露仕様)紙巻き器、タオルリング
浴室	ユニットバス 1616(アライズZタイプ) (クランクレス水栓、77長ミラー、まる洗いカウンター、棚板、フルウォールスライドバー、 エコアクアシャワー、タオル掛け、コーナーパネルライト1灯、握りバー1カ所、換気扇、 FRPエコベンチ浴槽、折戸11mm段差、サーモフロア、サーモバス、内組平天井 薄型保温組ワタ、くるりんボイ、キレイ床、ブッシュワンウェイ排水栓)

厨房設備	
システムキッチン	I型人工大理石トップ(アレスタ) (間口:2,550、奥行:650、高さ:850) オールスライド収納キャビネット(フルエコ・ソフトクローズ)、スキットシンク、 アシストホック付シェルフ付、IHヒーター・シルバー色、 LED照明付薄型レンジフードASRタイプ・シルバー色(シロッコファン)、 オールインワン浄水栓エコハンドルメッキ、床下収納庫(600×600)

給湯設備	
給湯器	ヒートポンプ式給湯器エコキュート370ℓ(三菱) 台所・風呂リモコン付 浴室(シャワー)、洗面、台所の3カ所給湯

換気設備	
24時間換気システム	第3種2気流全館換気システム(自然給気・機械排気) 換気回数:0.5回以上

電気設備	
分電盤	16回路用1カ所(漏電ブレーカー付き)
コンセント	埋込みダブルコンセント(居室各2カ所、廊下)
アース付コンセント	洗たく機、冷蔵庫、便所、電子レンジ
クーラー用コンセント	LDK1カ所、居室各1カ所
屋外防水コンセント	1カ所(給湯器用)
スイッチ	片切普通スイッチ(LDK、居室、納戸、洗面、便所、ウォークインクローゼット) 3路スイッチ(階段室、廊下、吹抜)
テレビ端子	居室各1カ所(衛星放送対応用)
電話配管	LDK1カ所(モジュラージャック)
照明配線	シーリング止め居室各1カ所
換気扇	台所、便所、浴室、他(各外部フード付き)
火災報知器	各居室・階段室各一ヶ所(煙式探知機)

その他	
断熱材	外壁 :高性能グラスウール厚90mm 屋根 :フェノールフォーム断熱材80mm 天井 :高性能グラスウール厚180mm 1階床下(浴室除く) :フェノールフォーム断熱材66mm 土間床 :押出法ホリスチレンフォーム保温板50/100mm
防湿	1階全床下 :コンクリート(ベタ基礎)
	外壁 :通気層 厚15mm
防錆・防蟻処理	現場塗布処理(GLより1mまで)
点検口	床下・天井各1カ所

構造概要	
基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎、モルタル刷毛引き仕上げ (立上り巾:150mm、底盤厚:150mm)
構造	木造軸組金具構法
軸組材	構造用集成材(隅柱:4寸角)※一部構造表し(内・外)
床	構造用合板24mm
仕口接合	金具接合(テックワンP3)
耐力壁	外周壁:ダイライト9mm 内部壁:筋かい、石膏ボード12.5mm、制振金物
制振システム	木造軸組用摩擦ダンパー

外部仕上げ	
屋根	ジンカリウム鋼板自然石粒仕上げ(エコグラニ) 切妻屋根(屋根勾配はプラン・部位による)
破風鼻隠し	セメント押出し成形品(高耐久性塗装)
軒裏	木製バネリング塗装仕上
雨樋	高耐候性大型軒樋高排水仕様 高耐候性堅樋高排水仕様
外壁	木製バネリング塗装仕上
玄関・ポーチ	ウッドデッキ

※屋根・雨樋仕様は建設地の積雪量に応じた各メーカー指定仕様に準ずる

外部建具	
玄関扉	銅板製片開き断熱ドア パーハンドル仕様
(K2仕様)	(2ロックURシンガー錠、鎌付テットボルト錠、ドアガード、お出かけサムターン付)
窓	樹脂サッシ(エルスターS、ガス入りLow-eガラス、網戸付)

内装仕上げ			
	●床	●壁	●天井
玄関	300角タイル貼り	VC	VC
		一部木製バネリング	
土間	300角タイル貼り	VC	VC
廊下	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
階段室	集成材塗装品	VC	VC
		一部木製バネリング	
洗面	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
便所	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
キッチン	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		キッチンセット前:硬質珪酸カルシウム板	
		一部木製バネリング	
リビング、ダイニング	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		一部木製バネリング	
洋室	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC
		一部木製バネリング	
物入・WIC	単層フロア(レッドパイン無塗装)	VC	VC

内部建具	
リビング	パイン框ガラスドア(H:2,000・プランによる)
洋室	1階:パイン框ドア(H:2,000) 2階:化粧合板フラットドア(H:2,000)
洗面所	パイン框ドア/引戸(H:2,000)
便所	1階:パイン框ドア(H:2,000) 2階:化粧合板フラットドア(H:2,000)
物入・WIC	LDKに接する建具:パイン框物入用折戸(H:2,000) 上記以外:化粧合板フラットドア(H:2,000)

※ドア形状などは各プランによる

別途工事	
屋外給排水衛生工事(浄化槽、排水会所)、屋外電気引込み工事、屋内外ガス工事、外構工事、照明工事、建築確認申請料、地耐力調査、その他	

内部造作	
階段	木製集成材13段階無塗装
階段手摺り	木製35φ
物入内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
ウォークインクローゼット内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
玄関収納	どまクロ(可動式ハンガー・パイプ付き棚)

衛生設備	
洗面所	洗髪洗面化粧台(ヒアラ引出タイプ) (寒冷地仕様) (シングルレバーシャワー・水栓、W:750) ミラーキャビネットW750 3面鏡(くもり止めコート付)、タオル掛け
便所	1F 一体型シャワートイレ リモコン付 ペーシア(フレス・アクアセラミック) (寒冷地仕様) 2F 分離型シャワートイレ ペーシア(フレス・アクアセラミック) (脱臭洗浄暖房便座、抗菌便座・大型便器、 手洗い付き、防露仕様)紙巻き器、タオルリング
浴室	ユニットバス 1616(アライズ2タイプ) (寒冷地仕様) (クランクス水栓、タテ長ミラー、まる洗いかウンター、棚板、フルウォールスライドバー、 エコアクアシャワー、タオル掛け、コーナーバーネライト1灯、握りバー1か所、換気扇、 FRPエコベンチ浴槽、折戸11mm段差、サーフフロア、サームバス、内組平天井 薄型保温組ワタ、くるりんボーイ、クレイ床、フッシュンウェイ排水栓)

厨房設備	
システムキッチン	I型人工大理石トップ(アレスタ)
(寒冷地仕様)	(間口:2,550、奥行:650、高さ:850) オールスライド収納キャビネット(フルエイク・ソフトクロス)、スキッドシンク、 アストロケットシェルフ付、IHヒーター・シルバー色、 LED照明付薄型レンジフードASRタイプ・シルバー色(3ロックファン)、 オールインワン浄水栓エコハンドルメキ、床下収納庫(600×600)

給湯設備	
給湯器	ヒートポンプ式給湯器エコキュート370ℓ(三菱) 台所・風呂リモコン付
(寒冷地仕様)	浴室(シャワー)、洗面、台所の3カ所給湯

換気設備	
24時間換気システム	第3種2ボックス全館換気システム(自然給気・機械排気) 換気回数:0.5回以上

電気設備	
分電盤	16回路用1カ所(漏電ブレーカー付き)
コンセント	埋込みダブルコンセント(居室各2カ所、廊下)
アース付コンセント	洗たく機、冷蔵庫、便所、電子レンジ
クーラー用コンセント	LDK1カ所、居室各1カ所
屋外防水コンセント	1カ所(給湯器用)
スイッチ	片切普通スイッチ(LDK、居室、納戸、洗面、便所、ウォークインクローゼット) 3路スイッチ(階段室、廊下、吹抜)
テレビ端子	居室各1カ所(衛星放送対応用)
電話配管	LDK1カ所(モジュラージャック)
照明配線	シーリング止め居室各1カ所
換気扇	台所、便所、浴室、他(各外部フード付き)
火災報知器	各居室・階段室各1カ所(煙式探知機)

その他		
断熱材	外壁	:高性能グラスウール厚90mm
	屋根	:フェノールフォーム断熱材80mm
	天井	:高性能グラスウール厚180mm
	1階床下(浴室除く)	:フェノールフォーム断熱材66mm
	土間床	:押出法ポリスチレンフォーム保温板50/100mm
防湿	1階全床下	:コンクリート(ベタ基礎)
	外壁	:通気層 厚15mm
防腐・防蟻処理	現場塗布処理(GLより1mまで)	
点検口	床下・天井各1カ所	

構造概要	
基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎、モルタル刷毛引き仕上げ (立上り巾:150mm、底盤厚:150mm)
構造	丸太組構法 内部間仕切り・屋根妻部・ドーマ部・屋根部: 木造軸組金具構法
構造材	一階外周壁:フィンランドログ ラミネート厚112mm 構造用集成材(3.5寸角)
床	構造用合板24mm
仕口接合(軸組部)	金具接合(テックワンP3)

外部仕上げ	
屋根	シンカリウム鋼板自然石粒仕上げ(エコグラニー) 切妻屋根(屋根勾配はプラン・部位による)
破風鼻隠し	木製現場塗装仕上
軒裏	木製バネリング塗装仕上
雨樋	高耐候性大型軒樋高排水仕様 高耐候性堅樋高排水仕様
外壁	フィンランドバイン・ラミネートログ112mm(1F)(30分耐火認定)現場塗装仕上 フィンランドバインバネリング(2F)現場塗装仕上
玄関・ポーチ	ウッドデッキ

内装仕上げ			
	●床	●壁	●天井
玄関	300角タイル貼り	バインログ※	VC
土間	300角タイル貼り	バインログ※	VC
廊下	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
階段室	集成材塗装品	バインログ※	VC
洗面	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
便所(1F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
便所(2F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
キッチン	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
		キッチンセット前:硬質ケイ酸カルシウム板	
リビング、ダイニング	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
洋室(1F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
洋室(2F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
オープンスペース	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
物入・WIC	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC

※内壁仕上は1階外周壁はログ表し、内部間仕切りはバインバネリング無塗装仕上げ

内部建具	
リビング	バイン框ガラスドア(H:2,000)
洋室	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
洗面所	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
便所	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
物入・WIC	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000) 又はヘムロック框物入用折戸(現場塗装品、高さはプランによる)

別途工事
屋外給排水衛生工事（浄化槽、排水会所）、屋外電気引込み工事、屋内外ガス工事、外構工事、照明工事、建築確認申請料、地耐力調査、その他

内部造作	
階段	無垢集成材オープン階段13段
階段手摺り	無垢集成材
物入内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
ウォークインクローゼット内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
玄関収納	どまクロ(可動式ハンガー・パイプ付き棚)

衛生設備	
洗面所	洗髪洗面化粧台(ビアラ引出タイプ) (シングルレバーシャワー・水栓、W:750) ミラーキャビネットW750 3面鏡(くもり止めコート付)、タオル掛け
便所	1F 一体型シャワートイレ リモコン付 ベーシア(フレス・アクアセラミック) 2F 分離型シャワートイレ ベーシア(フレス・アクアセラミック) (脱臭洗浄暖房便座、抗菌便座・大型便器、 手洗い付き、防露仕様)紙巻き器、タオルリング
浴室	ユニットバス 1616(アライズZタイプ) (クランクレス水栓、タテ長ミラー、まる洗いカウンター、棚板、フルフォールスライドバー、 エコアクアシャワー、タオル掛け、コーナーバネライト1灯、握りバー1カ所、換気扇、 FRPエコベンチ浴槽、折戸11mm段差、サーモフロア、サーモバス、内組平天井 薄型保温組ワタ、くるりんボイ、キレイ床、フッシュンウェイ排水栓)

厨房設備	
システムキッチン	I 型人工大理石トップ(アレスタ) (間口:2,550、奥行:650、高さ:850) オールスライド収納キャビネット(フルエーク・ソフトクローズ)、スキッドシンク、 アンストホケットシェルフ付、IHヒーター・シルバー色、 LED照明付薄型レンジフードASRタイプ・シルバー色(シロッコファン)、 オールインワン浄水栓エコハンドルメキ、床下収納庫(600×600)

給湯設備	
給湯器	ヒートポンプ式給湯器エコキュート370ℓ(三菱) 台所・風呂リモコン付 浴室(シャワー)、洗面、台所の3カ所給湯

換気設備	
24時間換気システム	第3種ダクトレス全館換気システム(自然給気・機械排気) 換気回数:0.5回以上

電気設備	
分電盤	16回路用1カ所(漏電ブレーカー付き)
コンセント	埋込みダブルコンセント(居室各2カ所、廊下)
アース付コンセント	洗たく機、冷蔵庫、便所、電子レンジ
クーラー用コンセント	LDK1カ所、居室各1カ所
屋外防水コンセント	1カ所(給湯器用)
スイッチ	片切普通スイッチ(LDK、居室、納戸、洗面、便所、ウォークインクローゼット) 3路スイッチ(階段室、廊下、吹抜)
テレビ端子	居室各1カ所(衛星放送対応用)
電話配管	LDK1カ所(モジュラージャック)
照明配線	シーリング止め居室各1カ所
換気扇	台所、便所、浴室、他(各外部フード付き)
火災報知器	各居室・階段室各一カ所(煙式探知機)

その他		
断熱材	外壁	:ラミネートログ厚112mm・グラスウール90mm
	屋根	:フェノールフォーム断熱材80mm
	1階床下(浴室除く)	:フェノールフォーム断熱材66mm
	土間床(浴室)	:押出法ポリスチレンフォーム保温板50/100mm
防湿	1階全床下	:コンクリート(ベタ基礎)
	外壁(ログ部以外)	:通気層 厚15mm
防腐・防蟻処理	(未定)	
点検口	床下・天井各1カ所	

構造概要	
基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎、モルタル刷毛引き仕上げ (立上り巾:150mm、底盤厚:150mm)
構造	丸太組構法 内部間仕切り・屋根妻部・ドーマ部・屋根部:木造軸組金具構法
構造材	一階外周壁:フィンランドログ ラミネート厚112mm 構造用集成材(3.5寸角)
床	構造用合板24mm
仕口接合(軸組部)	金具接合(テックワンP3)

外部仕上げ	
屋根	シンカリウム鋼板自然石粒仕上げ(エコグラニー) 切妻屋根(屋根勾配はプラン・部位による)
破風鼻隠し	木製現場塗装仕上
軒裏	木製バネリング塗装仕上
雨樋	高耐候性大型軒樋高排水仕様 高耐候性堅樋高排水仕様
外壁	フィンランドバイン・ラミネートログ112mm(1F)(30分耐火認定)現場塗装仕上 フィンランドバインバネリング(2F)現場塗装仕上
玄関・ポーチ	ウッドデッキ

※屋根・雨樋仕様は建設地の積雪量に応じた各メーカー指定仕様に準ずる

外部建具	
玄関扉	木製玄関ドア レバーハンドル(現場塗装)
窓	樹脂サッシ(エルスターS、ガス入りLow-eガラス、網戸付)

内装仕上げ			
	●床	●壁	●天井
玄関	300角タイル貼り	バインログ※	VC
土間	300角タイル貼り	バインログ※	VC
廊下	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
階段室	集成材塗装品	バインログ※	VC
洗面	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
便所(1F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
便所(2F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
キッチン	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
		キッチンセット前:硬質ケイ酸カルシウム板	
リビング、ダイニング	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
洋室(1F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインログ※	VC
洋室(2F)	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
オープンスペース	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC
物入・WIC	単層フロア(レッドバイン無塗装)	バインバネリング	VC

※内壁仕上は1階外周壁はログ表し、内部間仕切りはバインバネリング無塗装仕上げ

内部建具	
リビング	バイン框ガラスドア(H:2,000)
洋室	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
洗面所	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
便所	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000)
物入・WIC	バイン框ドア(クリア塗装品、H:2,000) 又はヘムロック框物入用折戸(現場塗装品、高さはプランによる)

別途工事
屋外給排水衛生工事(浄化槽、排水会所)、屋外電気引込み工事、屋内外ガス工事、外構工事、照明工事、建築確認申請料、地耐力調査、その他

内部造作	
階段	無垢集成材オープン階段13段
階段手摺り	無垢集成材
物入内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
ウォークインクローゼット内部	ハンガー・パイプ・棚板(ホワイト)
玄関収納	どまクロ(可動式ハンガー・パイプ付き棚)

衛生設備	
洗面所	洗髪洗面化粧台(ヒアラ引出タイプ) (寒冷地仕様) シングルレバーシャワー水栓、W:750 ミラーキャビネットW750 3面鏡(くもり止めコート付)、タオル掛け
便所	1F 一体型シャワートイレ リモコン付 ペーシア(フレス・アクアセラミック) (寒冷地仕様) 2F 分離型シャワートイレ ペーシア(フレス・アクアセラミック) (脱臭洗浄暖房便座、抗菌便座・大型便器、手洗い付き、防露仕様)紙巻き器、タオルリング
浴室	ユニットバス 1616(アライズ2タイプ) (寒冷地仕様) クラウンス水栓、タテ長ミラー、まる洗いカウンター、棚板、フルウォールスライドバー、エコアクアシャワー、タオル掛け、コーナーパネルライト1灯、握りバー1カ所、換気扇、FRPエコベンチ浴槽、折戸11mm段差、サーモフロア、サーモバス、内組平天井、薄型保温組ワタ、くるりんボーイ、キレイ床、フッシュンウェイ排水栓)

厨房設備	
システムキッチン	I 型人工大理石トップ(アレスタ) (寒冷地仕様) (間口:2,550、奥行:650、高さ:850) オールスライド収納キャビネット(フルエコ・ソフトクローズ)、スキッドシンク、アンストホケットシェルフ付、IHヒーター・シルバー色、LED照明付薄型レンジフードASRタイプ・シルバー色(シロッコファン)、オールインワン浄水栓エコハンドルメキ、床下収納庫(600×600)

給湯設備	
給湯器	ヒートポンプ式給湯器エコキュート370ℓ(三菱) 台所・風呂リモコン付 (寒冷地仕様) 浴室(シャワー)、洗面、台所の3カ所給湯

換気設備	
24時間換気システム	第3種ダクトレス全館換気システム(自然給気・機械排気) 換気回数:0.5回以上

電気設備	
分電盤	16回路用1カ所(漏電ブレーカー付き)
コンセント	埋込みダブルコンセント(居室各2カ所、廊下)
アース付コンセント	洗たく機、冷蔵庫、便所、電子レンジ
クーラー用コンセント	LDK1カ所、居室各1カ所
屋外防水コンセント	1カ所(給湯器用)
スイッチ	片切普通スイッチ(LDK、居室、納戸、洗面、便所、ウォークインクローゼット) 3路スイッチ(階段室、廊下、吹抜)
テレビ端子	居室各1カ所(衛星放送対応用)
電話配管	LDK1カ所(モジュラージャック)
照明配線	シーリング止め居室各1カ所
換気扇	台所、便所、浴室、他(各外部フード付き)
火災報知器	各居室・階段室各一カ所(煙式探知機)

その他		
断熱材	外壁	:ラミネートログ厚112mm・グラスウール90mm
	屋根	:フェノールフォーム断熱材80mm
	1階床下(浴室除く)	:フェノールフォーム断熱材66mm
	土間床(浴室)	:押出法ポリスチレンフォーム保温板50/100mm
防湿	1階全床下	:コンクリート(ベタ基礎)
	外壁(ログ部以外)	:通気層 厚15mm
防腐・防蟻処理	(未定)	
点検口	床下・天井各1カ所	